

6 PRIEDAS.

Galimų tiekėjų komerciniai pasiūlymai, įrangos kainų internete analizė

Šilutės PMC

p.Gintautas Tomkevičius

Tel.: Tel. 8 441 53890, Mob. +370 688 14227

El.paštas g.tomkevicius@silutespmc.lt


2020 m. Kovo 09 d.

KAUNAS

Komercinis pasiūlymas

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Artikulas	Kie kis	Kaina be PVM	Viso be PVM										
1.	<p>SPINTOS ĮRANKIAMS</p> <p>Plotis, mm 530 Gylis, mm 400 Aukštis, mm 1900</p> <p>- Keturios reguliuojamos lentynos - Lentynos apkrova 50 kg. - Komplekte 2 vnt. raktų</p>	<p>126288</p> 	4	400,00	1600,00										
2.	<p>Spaustuvas šaltkalviškas “CASTILLO”</p> <table border="1"><tr><td>LŪPŲ PLOTIS, MM</td><td>200</td></tr><tr><td>SVORIS, KG</td><td>21,50</td></tr><tr><td>MAKSIMALUS SPAUDŽIAMOS DETALĖS PLOTIS, MM</td><td>205</td></tr><tr><td>ILGIS, MM</td><td>424</td></tr><tr><td>MAKSIMALUS SPAUDŽIAMOS DETALĖS GYLIS, MM</td><td>81</td></tr></table> <p>– Kaliojo ketaus mišinys, atsparus mechaniniams pažeidimams – Spaustuvių lūpos grūdintos, 52-58 HRC – Naudinga kiekvienoje šaltkalvių dirbtuvės arba mechaninės – Garantija 36mėn</p>	LŪPŲ PLOTIS, MM	200	SVORIS, KG	21,50	MAKSIMALUS SPAUDŽIAMOS DETALĖS PLOTIS, MM	205	ILGIS, MM	424	MAKSIMALUS SPAUDŽIAMOS DETALĖS GYLIS, MM	81	<p>K2 60210300200 Turkija</p> 	4	132,00	528,00
LŪPŲ PLOTIS, MM	200														
SVORIS, KG	21,50														
MAKSIMALUS SPAUDŽIAMOS DETALĖS PLOTIS, MM	205														
ILGIS, MM	424														
MAKSIMALUS SPAUDŽIAMOS DETALĖS GYLIS, MM	81														
3.	<p>Litavimo stotelė 48W 230V/24V</p> <p>RoHS, Temperatūros reguliavimas - 150-450°C. Tinka antgaliai:SR 621; SR-622; SR 623; SR 624; SR 625; SR 626; SR 627; SR 628, Lituoklis,- PENSOL IRON-N, Kaitinimo el. SL-NIH</p>	<p>SL30-N Solomon</p> 	4	85,00	340,00										

4.	<p>MULTIMETRAS</p> <p>LCD ekranas, maksimalus skaitymas 3,999 Su apšvietimu Duomenų laikymo funkcija Automatinio išjungimo funkcija Automatinis diapazonas Įtampa DC: 0,4, 4, 40, 400 ir 600V Įtampa AC: 4, 40, 400 ir 600V Srovė DC: 400μ, 4 000μ, 40 m, 400 m ir 10A Srovės AC: 400μ, 4 000μ, 40 m, 400 m ir 10A Varža: 400, 4k, 40k, 400k, 4M ir 40MΩ Talpa: 4n, 40n, 400n, 4μ, 40μ ir 100μF Dažnis: 10, 100, 1K, 10K ir 100KHz Temperatūra: nuo -20 iki 1000 ° C EMF: 400 ir 4000 mG Tęstinumas: taip Diodų patikrinimas: taip</p>	47018 Sonic-Equipment Olandija	4	79,00	316,00																																										
5.	<p>Srovės matavimo replės</p> <p>AC įtampa: 4V-600V ±(1%+5); AC srovė 40A-600A; ±(2,5%+5); DC įtampa: 400mV-600V ±(0,8%+1); DC srovė 40A-600A; ±(2,5%+5); Dažnio matavimas 10Hz-100MHz; Temperatūros matavimas -40°C~1000°C; Varžos matavimas 400Ω-40MΩ ±(1%+2); Diodų matavimas; Automatinis ribų išrinkimas; Žiaunų išsiplėtimas 28mm; Baterijos išsekimo indikacija; Duomenų užlaikymas, Maitinimas 6F22 baterija. Komplekte matavimo laidai, termopora, dėklas</p>	UT204A	1	40,00	40,00																																										
6.	<p>Srovės matavimo replės</p> <table><tr><td>Specifikacijos</td><td>Skalė</td><td>Tikslumas</td></tr><tr><td>Modelis</td><td></td><td>UT210E</td></tr><tr><td>AC Srovė (A)</td><td>2A/20A/100A</td><td>± (2.5%+5)</td></tr><tr><td>DC Srovė (A)</td><td>2A/20A/100A</td><td>± (2%+3)</td></tr><tr><td>AC Įtampa (V)</td><td>2V/20V/200V/600V</td><td>± (1%+3)</td></tr><tr><td>DC Įtampa (V)</td><td>200mV/2V/20V/200V/600V</td><td>± (0.7%+3)</td></tr><tr><td>Varža (Ω)</td><td>200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ</td><td>± (1%+2)</td></tr><tr><td>Talpa (F)</td><td>2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF</td><td>± (4%+5)</td></tr><tr><td colspan="3">Galimybės</td></tr><tr><td>Rodoma vertė</td><td></td><td>2000</td></tr><tr><td>Automatinė skalė</td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>Žiaunų atsidarymas</td><td></td><td>17mm</td></tr><tr><td>True RMS</td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>Diodų matavimas</td><td>Apie 3.0V</td><td>√</td></tr></table>	Specifikacijos	Skalė	Tikslumas	Modelis		UT210E	AC Srovė (A)	2A/20A/100A	± (2.5%+5)	DC Srovė (A)	2A/20A/100A	± (2%+3)	AC Įtampa (V)	2V/20V/200V/600V	± (1%+3)	DC Įtampa (V)	200mV/2V/20V/200V/600V	± (0.7%+3)	Varža (Ω)	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	± (1%+2)	Talpa (F)	2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF	± (4%+5)	Galimybės			Rodoma vertė		2000	Automatinė skalė		√	Žiaunų atsidarymas		17mm	True RMS		√	Diodų matavimas	Apie 3.0V	√	UT210E	1	42,00	42,00
Specifikacijos	Skalė	Tikslumas																																													
Modelis		UT210E																																													
AC Srovė (A)	2A/20A/100A	± (2.5%+5)																																													
DC Srovė (A)	2A/20A/100A	± (2%+3)																																													
AC Įtampa (V)	2V/20V/200V/600V	± (1%+3)																																													
DC Įtampa (V)	200mV/2V/20V/200V/600V	± (0.7%+3)																																													
Varža (Ω)	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	± (1%+2)																																													
Talpa (F)	2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF	± (4%+5)																																													
Galimybės																																															
Rodoma vertė		2000																																													
Automatinė skalė		√																																													
Žiaunų atsidarymas		17mm																																													
True RMS		√																																													
Diodų matavimas	Apie 3.0V	√																																													

	<table><tr><td>NCV</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Duomenų užlaikymas</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Nulinė vertė</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>LCD ekrano pašvietimas</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Automatinis išsijungimas</td><td>Apie 15 Minučių</td><td>✓</td></tr><tr><td>Grandinės garsinis signalizatorius</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Išsekusios baterijos indikacija</td><td>≤2.5V</td><td>✓</td></tr><tr><td>Įėjimo apsauga</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Įėjimo varža DCV</td><td>≥10MΩ</td><td>✓</td></tr><tr><td colspan="3">Pagrindinės savybės</td></tr><tr><td>Maitinimas</td><td>AAA 1.5V × 2</td><td></td></tr><tr><td>LCD ekrano dydis</td><td>39.3mm × 26.5 mm</td><td></td></tr><tr><td>Svoris</td><td>170g</td><td></td></tr><tr><td>Matmenys</td><td>175mm × 60mm × 33.5mm</td><td></td></tr><tr><td>Komplektacija</td><td>Matavimo laidai, baterijos</td><td></td></tr></table>	NCV		✓	Duomenų užlaikymas		✓	Nulinė vertė		✓	LCD ekrano pašvietimas		✓	Automatinis išsijungimas	Apie 15 Minučių	✓	Grandinės garsinis signalizatorius		✓	Išsekusios baterijos indikacija	≤2.5V	✓	Įėjimo apsauga		✓	Įėjimo varža DCV	≥10MΩ	✓	Pagrindinės savybės			Maitinimas	AAA 1.5V × 2		LCD ekrano dydis	39.3mm × 26.5 mm		Svoris	170g		Matmenys	175mm × 60mm × 33.5mm		Komplektacija	Matavimo laidai, baterijos					
NCV		✓																																																
Duomenų užlaikymas		✓																																																
Nulinė vertė		✓																																																
LCD ekrano pašvietimas		✓																																																
Automatinis išsijungimas	Apie 15 Minučių	✓																																																
Grandinės garsinis signalizatorius		✓																																																
Išsekusios baterijos indikacija	≤2.5V	✓																																																
Įėjimo apsauga		✓																																																
Įėjimo varža DCV	≥10MΩ	✓																																																
Pagrindinės savybės																																																		
Maitinimas	AAA 1.5V × 2																																																	
LCD ekrano dydis	39.3mm × 26.5 mm																																																	
Svoris	170g																																																	
Matmenys	175mm × 60mm × 33.5mm																																																	
Komplektacija	Matavimo laidai, baterijos																																																	
7.	<p>AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS SU SROVĖS REGULIAVIMU 12V/20A</p> <p>Prietaisas puikiai susitvarko su jam skirtomis užduotimis. Tinka įkrauti bet kokio tipo ir talpos 12V automobilio ir motociklų akumuliatorius. Krovimo pabaigoje srovė automatiškai sumažėja, todėl šį modelį ypač saugu naudoti. Taip pat galite reguliuoti srovės stiprumą savarankiškai.</p> <p>Šio modelio kroviklis pasižymi šiomis funkcijomis:</p> <ul style="list-style-type: none">pilnai automatinis įkrovimas;tolygiu srovės reguliavimu;ampermetru, įkrovimo proceso stebėjimui;galimybe naudoti maksimalią srovę įkrovimo pradžioje;galimybe įkroviklį naudoti kaip maitinimo šaltinį;apsauga nuo trumpojo jungimo bei polių sukeitimo;galimybė įkrauti pilnai iškrautą akumuliatorių. <p>Techniniai duomenys:</p> <ul style="list-style-type: none">Įkrovimo įtampa: 12VNominali įtampa: 12VSrovės reguliavimo diapazonas: 0,8-20AMaitinimas: 50-60 Hz, 230 VApsauga nuo neteisingo polių sujungimoApsauga nuo trumpojo jungimoIšmatavimai 175*135*22 mmSvoris 0,91 kgTemperatūros diapazonas: nuo -10 iki +40 °C.Naudojamas visu tipų ir talpos 12V akumuliatoriams įkrauti	<p>M82502 Marpol</p> 	1	40,00	40,00																																													

8.	<p>Įrankių vežimėlis S9 su įrankių komplektu (369vnt)</p> <p>VEŽIMĖLIS ĮRANKIAMS 8 STALČIŲ 4732418</p> <ul style="list-style-type: none"> – matmenys viso 1034.5 x 532 x 859mm – matmenys 7-ių stalčių 575 x 370 x 60mm – matmenys 1-o stalčiaus 575 x 370 x 145mm mm – šoninė rankena – sustiprinti profiliai 4 kampuose – plastikinės apsaugos kampuose – perforuota sienelė pasikabinti įrankiams – Nerūdijančio plieno stalviršis – Stalčių blokavimo sistema nuo spintelės apvirtimo – pilnai ištraukiami stalčiai – guma traukti guoliniai ratukai (Ø 125mm), 2 ratukai su stabdymo sistema – nudažyta milteliniu būdu – užrakinimo sistema su sulankstomais rakteliais – cheminių priemonių laikiklis – popieriaus laikiklis – vežimėlio apkrova 400 kg, stalčiaus apkrova 40kg – svoris 84 kg. <p>ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS Į VEŽIMĖLĮ (157VNT) 215702</p> <ul style="list-style-type: none"> – Galvutės ¼: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm – Galvutės ¼ ilgos: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm – Galvutės ¼: TX-E4-E5-E6-E7-E8-E10 – Galvutės ¼ ilgos: TX-E4-E5-E6-E7-E8-E10 – Terkšlė ¼ ratukas – Terkšlė ¼ 72 dantų – Terkšlė ¼ 45 dantų – Terkšlė ¼ vartoma – Prailgintojas ¼ 50; 100; 150mm – Šarnyras ¼ – Galvutė su magnetuku – Galvutės ¼ su šešiakampiu antgaliu: 3; 4; 5; 5,5; 6; 7; 8mm – Galvutės ¼ su 5-kampiu antgaliu Torx su centrine skylė: T6H; T7H; T8H; T9H; T10H; T15H; T20H; T25H – Galvutės ¼ su 5-kampiu antgaliu Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25 – Galvutės ¼ su 5-kampiu antgaliu Torx: 10IPR; 15 IPR; 20 IPR; 25IPR; 27IPR; 30IPR; 40IPR – Galvutė 3/8: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm – Galvutės 3/8: TX-E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 – Terkšlė 3/8 ratukas – Terkšlė 3/8 45 dantų – Prailgintojas 3/8: 75; 150; 250mm – Šarnyras 3/8 – Adapteris su perėjimu iš 3/8 į ½ – Galvutės 3/8 žvakėms: 16; 18; 21mm – Galvutės 3/8 su šešiakampiu antgaliu: 3; 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10mm – Galvutės 3/8 su 5-kampiu antgaliu Torx su centrine skylė: T15H; T20H; T25H; T27H; T30H; T40H; T45H; T50H; T55H – Galvutės 3/8 su 5-kampiu antgaliu Torx: T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55 – Lenktų ilgų šešiakampių su užapvalintais galais komplektas: 1,27-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 – Lenktų ilgų TORX komplektas: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50 – Dėklo matmenys 575x370mm <p>ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS Į VEŽIMĖLĮ (95VNT) 309502</p> <ul style="list-style-type: none"> – Galvutės ½: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 	736931 Sonic- Equipment Olandija	3	1450,00	4350,00
----	---	---	---	---------	---------






24-25-26-27-28-29-30-32mm
– Galvutės ½ : TX E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
– Terklės ½
– Prailgintojas 125; 250mm
– Šarnyras ½
– Adapteris su perėjimu iš 3/8 į ½
– Rankena ½ 380mm
– Galvutės 1/2 su šešiakampiu antgaliu: 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17mm
– Galvutės 1/2 su šešiakampiu antgaliu ilgos: 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17mm
– Galvutės 1/2 su 5-kampiu antgaliu Torx su centrine skylė: T27H; T30H; T40H; T45H; T50H; T55H; T60H; T70H
– Galvutės 1/2 su 5-kampiu antgaliu Torx: T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70
– Galvutės 1/2 su 5-kampiu antgaliu Torx ilgos: T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70
– Galvutės 1/2 su 6-kampiu antgaliu: M8; M9; M10; M11; M12; M13; M14
– Galvutės 1/2 su 8-kampiu antgaliu: M5; M6; M8; M9; M10; M11; M12; M14; M16
– Galvutės 1/2 su antgaliu: M16-T
– Dėklo matmenys 575x370mm
ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS Į VEŽIMĖLĮ (23VNT) 602302
– Šoninio kirpimo replės, 165 mm ilgio
– Replės laidų nužievėjimui, 160 mm ilgio
– Replės paprastos, 185 mm ilgio
– Replės prailgintais galais, 205 mm ilgio
– Replės "kobros" 10" 255mm.
– Replės fiksuojamo dydžio 10" 230mm
– Kaltukai 18-24 mm pločio
– Išmušėjai 3-4-5-6.
– Žymeklis 2-3-4
– Plaktukas 400g
– Kūjis 1000g.
– Dildė plati
– Dildė pusiau apvali
– Dildė apvali
– Dėklo matmenys 575x370mm
ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS Į VEŽIMĖLĮ (24VNT) 602407
– Atsuktuvų kryžminis: PH.0; PH.1; PH.2; PH.3
– Atsuktuvų paprastas: 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8mm
– Atsuktuvų TORX: T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
– Laužtuvas 200mm
– Dėklo matmenys 575x370mm
ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS Į VEŽIMĖLĮ (30VNT) 603003
– Raktas stabdžių vamzdeliams: 8×10; 11×13; 12×14; 16×18; 17×19; 19×22; 24×27
– Raktas sukiojama galvute: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19
– Raktas E-tipo: E6xE8; E10xE12; E14xE18; E20xE24
– Raktas terklinis: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm
– Dėklo matmenys 575x370mm
ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS Į VEŽIMĖLĮ (40VNT) 604002
– Raktai kombinuoti 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32
– Raktas lenktas (kilpinis/kilpinis): 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22
– Raktas atvirais galais: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27; 30×32 www.bads.lt
– Dėklo matmenys 575x370mm





9.	<p>Refraktometras</p> <p>Tinka tikrinti teisingus maišymo santykius Tinka naudoti tikrinant AdBlue® (AUS 32) stiklų valiklį (pagamintą alkoholio ir etanolio pagrindu), aušinimo skysčio užšalimo laipsniui nustatyti Kalibruojamas vandens lašu</p>	822001 Sonic-Equipment Olandija	1	76,00	76,00
10.	<p>Diagnosticinis prietaisas HEX-NET Pro (unlimited WINS)</p> <p>Naujos kartos originalus VCDS prietaisas skirtas visiems VW, AUDI, SEAT ir ŠKODA automobiliams Jungiamas tiek WiFi ryšiu, tiek kabeliu Neribojamas VIN skaičius Turi mobiliąją aplikaciją. Diagnosticinis prietaisas skirtas VAG grupės automobilių diagnostikai Prietaisas jungiamas prie personalinio kompiuterio Prietaiso programinė įranga neturi laikos limitų ir neužsirakina; Prietaisas pristatomas sus vėliausia programinės įrangos versija Prietaiso programinė įranga atnaujinama be papildomų mokesčių automatinio būdu iš oficialaus gamintojo internetinio puslapio; Prietaiso programinė įranga turi licenciją; Prietaisas dirba per WiFi ryšį arba jungiamas per USB jungtį; Šio diagnostinio prietaiso pagalba galima: Atlikti pilną diagnostiką Nuskaityti klaidas Ištrinti klaidas Matyti gyvus parametrus realiu laiku Matyti bazinius nustatymus Atlikti adaptacijas Atlikti valdymo blokų paiešką automobilyje ir kt. Atlikti visų VW/Audi/Seat/Škoda automobilių pagamintų po 1995 m diagnostiką Gamintojas suteikia 12 mėn. garantiją</p>	HEX-NET Pro Ross-Tech	1	453,00	453,00
11.	<p>Benzininių purkštukų tikrinimo stendas</p> <p>Benzininių purkštukų patikros stendas su ultragarsinio valymo funkcija Vienu metu aptarnauja iki 4 purkštukų Rankinės funkcijos Elektroninis slėgio valdymas 0-10Bar Dinaminis ir statinis iVM matuojamas įpurškimo kiekis 1ml tikslumu Skaidrios talpos vizualiniam išpurškimo įvertinimui Rankinė-iRF atbulinio plovimo funkcija giliam purkštuko išvalymui eRSO elektrinės varžos, nepakankamos srovės, ir atviros grandinės testavimas Injektoriaus nuotėkio bandymo funkcija Ultragarsinis valymas 42 KHz dažniu Kontroliuojamas kaitinimas</p>	GS2 CarbonZapp Graikija	1	1820,00	1820,00

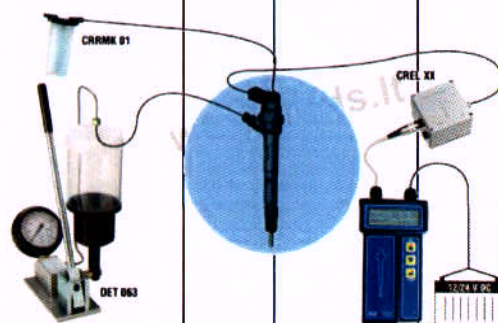







12.	<p>Common Rail purkštuvų tikrinimo testeris</p> <p>Elektromagnetinių ir pjezo purkštuvų tikrinimui Prietaisų komplektas skirtas CR BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS elektromagnetinių ir pjezo purkštuvų testavimui; Purkštuvai yra nuimami nuo variklio ir testuojami individualiai tokiomis pat elektrinėmis ir hidraulinėmis sąlygomis kaip ir automobilyje; Testas atliekamas su dyzeliniu kuru arba testavimo alyva; Naudojimui reikalinga 12 V automobilio baterija. Testavimo galimybės: funkcionavimas (purkštukų atsідarymas); purkštukų starto sąlygos (kokiam slėgiui esant ir trumpiausias įpurškimo laikas); purškimo būdas (vizualus patikrinimas); nuotėkis (išorinis nuotėkis, varvantis purkštukas); dyzelinio kuro įpurškimo kiekio nustatymas (120 ml matavimo talpykla su skale); grįžtamo srauto kiekio nustatymas (120 ml matavimo talpykla su skale). Komplektacija CREL_BOSCH_M01, elektromagnetinių purkštuvų ventilis; CREL_DELPHI_M01, elektromagnetinių purkštuvų ventilis; CREL_DENSO_M01, elektromagnetinių purkštuvų ventilis; CREL_BOSCH_P01, pjezo purkštuvų ventilis; CREL_VDO_P01, pjezo purkštuvų ventilis; CREIS 01_12 purkštukų valdymo generatorius, 12 V; CRRMK 01 CR purkštuvų grįžtamojo kuro srauto testeris su purkštuvų jungtinis; Dyzelinis variklių purkštuvų tikrinimo testeris DET 063/ 600 bar su rodykliniu manometru.</p>	<p>CREIS 01_12 Leitenberger Vokietija</p>	1	1200,00	1200,00
-----	---	--	---	---------	---------



Maketai su sudedamųjų dalių pjūviais

13.	AE410040S	<p>12 Voltų akumuliatoriaus modelio pjūvis</p> <ul style="list-style-type: none"> Akumuliatoriaus piasšvino/rūgštis 		€150,00
14.	AE410081M	<p>DVIGUBUSRAUTU AUŠINAMO GENERATORIAUS modelio pjūvis</p> <ul style="list-style-type: none"> Ant pagrindo 		€ 371,00
15.	AE410070	<p>Automobilio paleidimo starterio modelio pjūvis</p> <ul style="list-style-type: none"> Lengvieji automobiliai Ant pagrindo 		€ 329,00
16.	AE410071M	<p>REDUKTORINIO STARTERIO modelio pjūvis</p> <ul style="list-style-type: none"> Lengvieji automobiliai Ant pagrindo 		€ 371,00
17.	AE411060M	<p>AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS MODELIO PJŪVIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Galinių ratų pavara, 4 priekinės eigos ir 1 atbulinės eigos pavaros Rankinis sukimas naudojant rankeną Gaubtas Sukimo momento konverteris Tepalo siurblys Fiksavimo sankaba Laisvosios eigos sankaba Planetinė krumplinė pavara Hidraulinės grandinės vožtuvas 		€ 2772,00





		<ul style="list-style-type: none"> Išcentrinis reguliatorius Pavarų dėžės modelio pjūvis yra pritvirtintas ant stovo su ratukais 		
18.	AE411300M	4x4 Transmisijos modelis su mechanine 5 pavarų greičių dėže <ul style="list-style-type: none"> Mechaninė pavarų dėžė: 5 priekinės eigos ir 1 atbulinės eigos pavaros 2- laipsnių žeminanti pavana Skirstymodėžė su priekinių ratų pavaros rankiniu valdymu Pavaros velenai su universaliais lankstais Automatinio blokavimo hipoidiniai diferencialai Rankinis valdymas Transmisijos modelis sumontuotas ant rėmo su ratukais 		€ 4480,00
19.	AE411068M	Bepakopio variatoriaus(CVT - angl.Continuously variable transmission) modelio pjūvis Speciali pavarų dėžė, galinti nuolat keisti neribotą skaičių fiksuotų padėčių su skirtingais pavarų perdavimo skaičiais. Du V-juostos skriemuliai yra padalinti statmenai jų sukimosi ašims su V-juosta tarp jų. <ul style="list-style-type: none"> Valdomas rankiniu būdu naudojant valdymo rankeną Pavarų dėžės modelio pjūvis yra pritvirtintas ant stovo su ratukais 		€ 1750,00
20.	AE-DMF	Dviejų masių smagratis su sankaba		680,00
21.	AE1064	Tiesioginės pavarų dėžės modelio pjūvis <ul style="list-style-type: none"> DSG pavarų dėžė Rankinis sukimas Pavarų dėžės modelis sumontuotas ant aliuminio rėmo 		€ 3536,00
22.	IDSS	Sankabos su diafragmine spyruokle modelio pjūvis <ul style="list-style-type: none"> I komplektą įeina smagratis, sankabos diskas, prispaudimo plokštuma, išminamasis guolis ir nuspaudimo šakutė bei rankena Sankabos disko sukimas rankiniu būdu Modelio pjūvis ant aliuminio pagrindo 		€ 680,00
23.	AE411204M	Galinės pakabos modelis <ul style="list-style-type: none"> Galinė pakaba su suskirstytais amortizatoriais, spyruokle ir stabdžių būgnais Pakabos modelis sumontuotas ant rėmo su ratukais 		€ 910,00
24.	AE412010M	BŪGNINIŲ STABDŽIŲ MODELIO PJŪVIS <ul style="list-style-type: none"> Būgniniai stabdžiai Cilindras ir trinkelės aiškiai matomi Modelio pjūvis yra sumontuotas ant pagrindo 		€ 448,00
25.	AE412050M	Hidraulinių dvigubos grandinės stabdžių su stiprintuvu mokomasis stendas Modelis, naudojamas mokytis dirbti su hidraulinės sistemos modeliu su stiprintuvo sistema. Originalios automobilio dalys yra sumontuotos ant plokštės.		€ 1120,00

		<p>Nuspaudus stabdžių pedalą, įjungiamo hidraulinė sistema, įjungiamos stabdžių šviesos bei matomas stabdžių mechanizmas. Tuo pačiu matuojamas stabdžių slėgis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ant sienos montuojamas mokomasis stendas 		
26.	AE412030M	<p>DISKINIŲ IRBŪGNINIŲ STABDŽIŲ MODELIO PJŪVIS</p> <p>Hidraulinių stabdžių modelio pjūvis. Stabdį sudaro stabdžių siurblys, tepalo rezervuaras, stabdžių svirtis ir diskiniai stabdžiai, kuriuose yra būgniniai stabdžiai.</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelio pjūvis yra sumontuotas ant pagrindo 		€ 756,00
27.	AE410200M	<p>6 SEKCIJŲ ĮPURŠKIMO SIURBLIO MODELIO PJŪVIS</p> <p>Plunžeris, plunžerio įvorė, slankiklis, kumštelinis velenas, slėgio vožtuvas, išcentrinis reguliatorius, 2 skirtingi purkštuvai, degalų filtras, degalų pompa</p> <p><i>*Valdymo rankena</i></p>		€ 798,00
28.	AE10430	<p>Dujų turbokompresorius su pripūtimo slėgio reguliavimo vožtuvu (ant pagrindo)</p> <p>Matmenys (aukštis x ilgis x plotis) 30x30x30 Cm</p> <p>Svoris (neto) apytiksliai: 6 Kg</p> <p>Svoris (bruto) su įpakavimu apytiksliai: 8 Kg</p>		€ 490,00
29.	AE410110S	<p>PURKŠTUVO MODELIO PJŪVIS</p> <p>Komercinių transporto priemonių įpurškimo sistemos komponentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elektromagnetinis vožtuvas HD Siurbimo elementas Purkštukas Ant pagrindo 		€ 742,00
30.	AE410112S	<p>Common Rail PIEZO purkštovo modelio pjūvis</p> <ul style="list-style-type: none"> Ant pagrindo 		€ 364,00
31.	AE410240M	<p>BOSCH VE skirstomojo tipo įpurškimo siurblio modelio pjūvis</p> <ul style="list-style-type: none"> Skirstomasis plunžeris Įpurškimo momento reguliatorius Komplektuojamas su netiesioginio įpurškimo purkštuvu Ant pagrindo <p><i>*Valdymo rankena</i></p>		€ 630,00
32.	AE410300M	<p>DYZELINĖ COMMON-RAIL SISTEMA (ant pagrindo)</p> <p>Tikslios aukšto slėgio (1600 barų) degalų sistemos, žinomos kaip "Common-rail", skersinis pjūvis. Ši grandinė susideda iš radialinio stūmoklio slėgio siurblio, vieno tiekimo kolektoriaus ir elektros purkštuko, visi sujungti aukšto slėgio žarnos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ant pagrindo 		€ 952,00
33.	IVOD -CR01	<p>Dyzelinio OHC Common Rail 1/2 variklio modelio pjūvis</p> <ul style="list-style-type: none"> OHC dujų skirstymo mechanizmo diržo keitimo demonstracija Generatoriaus diržo keitimo demonstracija 2 vožtuvai vienam cilindrai Aušinimas skysčiu 12V kintamosios srovės generatorius Specialūs įrankiai diržo keitimui 		€ 1665,00

Veikiantys mokomieji standai


34.	MS002 COM	<p>Starterių ir generatorių testavimo stendas MSG Equipment</p> <p>Aukštos galios multifunkcinis testavimo stendas, galintis atlikti šias diagnostines funkcijas: starterių diagnostika, generatorių ir įtampos reguliatorių diagnostika nenaudojant jokių papildomų matavimo prietaisų. Šis stendas buvo sukurtas atsižvelgiant į modernių serviso centrų reikalavimus: konstrukcija paruošta montuoti didžiajai daliai įrangos be papildomų fiksavimo elementų. MS002 COM gali testuoti 12 ir 24 V įrangą; diagnozuoja naujausius generatorius ir įtampos reguliatorius, kurie yra valdomi automobilio ECU; turi jungtis prijungti skirtingų gamintojų ir markių generatorius: COM (LIN, BSS), P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG. Diagnostika atliekama per apkrovos simuliaciją. Galima keisti apskukas, valdymo signalų siuntimą (išorinio valdymo generatoriai), sekti elektrines charakteristikas. Testų rezultatai yra perduodami į LCD ekraną gyvai. Testavimo režimai keičiami su membranine klaviatūra ant valdymo skydo ant stendo. Pasirinktas režimas apšviečiamas su atitinkamu indikatoriumi. Šis prietaisas atlieka skirtingų generatorių testavimą su apkrova iki 200 A. Maitinimo šaltinis yra vienfazis 380V.</p> <p>Pagrindinės funkcijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atitinka naujausius modernių serviso centrų reikalavimus - Multifunkcionalumas - Aukštos galios darbas - Nereikia papildomų matavimo prietaisų - Visi testavimo duomenys parodomi ant LCD ekrano - Įrangos testavimas prie skirtingų apkrovų - Yra jungčių prijungti skirtingiems prietaisams - Lanksti testuojamos įrangos montavimo konstrukcija - Galimybė sekti gyvus testavimo parametrus - Naujausi testavimo algoritmai - Maži matmenys - Paprastas naudojimas - Greita testavimo procedūra - Ilgalaikis tarnavimas - Saugus ir patikimas <p>Techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maitinimo įtampa: 380 V ± 10% - Testuojamų generatorių įtampa: 12/24 V - Variklio galia: 5.5 kW - Testuojamų generatorių apkrova: 12V – iki 200A; 24V – iki 100A - Apkrovos reguliavimas: nuoseklus - Variklio apskukas: 0 – 3000 aps/min - Variklio kryptys: kairė/dešinė - Variklio greičio reguliavimas: nuoseklus - Transmisijos tipas: diržinis - Matmenys: 555 x 455 x 1060 mm - Diržo tipas: V diržas; paskirstymo diržas - Nuskaitomi parametrai: Įtampa, kintama srovė, nuolatinė srovė, variklio apskukas, DFM (generatoriaus 	5650,00	5650,00
-----	-----------	---	---------	---------



		<p>apkrovos valdymo indikatorius, %)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testuojamų starterių įtampa: 12/24 V - Testuojamų starterių galia: iki 6 kW - Matuojami parametrai: Įtampa, kintama srovė, nuolatinė srovė - Testuojamų įtampos reguliatorių įtampa: 12/24 V - Testuojami įtampos reguliatorių parametrai: stabilizavimo įtampa, rotorius apvijos srovė, COM įtampos reguliatoriai: protokolai, mainų greitis, reguliatoriaus tipas, klaidos - Įtampos matavimo tikslumas: 0.1 V - Srovės matavimo tikslumas: 0.1 A - Apsauga nuo trumpo jungimo: taip - Trumpo jungimo įspėjamasis signalas: taip - Testuojamų įtampos reguliatorių terminalai: COM (BSS, LIN), P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG, F/67 - Svoris: 111 kg <p>Komplektacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testavimo stendas - Laidai prijungti generatorius, starterius, įtampos reguliatorius prie stendo jungčių - Vartotojo instrukcijos 		
35.	MSAS1	<p>Mokomasis apšvietimo ir signalinių įtaisų stendas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilnai funkcionuojanti sistema • Sistemoje esančių komponentų ir elektrinių signalų matavimas per išvestus kontaktus • OBD 16 polių diagnostinė jungtis 		€ 6250,00
36.	MSD1	<p>Mokomasis jutiklių ir daviklių stend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemoje esančių komponentų ir elektrinių signalų matavimas per išvestus kontaktus • Realūs, nesumodeliuoti signalai 		€ 5310,00
37.	MSC2	<p>Mokomasis oro kondicionavimo ir klimato kontrolės stendas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema su plėtimosi vožtuvu • Elektroninė klimato kontrolės sistema CLIMATRONIC • Pilnai funkcionuojanti sistema su R134a šaldymo agentu • OBD 16 polių diagnostinė jungtis • Sistemoje esančių komponentų ir elektrinių signalų matavimas per išvestus kontaktus • Klaidų kodų simuliacija 		€7385,00
38.	AE410778	<p>Elektra valdoma vairo (EPS) sistema su pakaba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelis, kurio pagalba galima demonstruoti elektra valdomo vairo sistemos eksploatavimo principus darbo metu su "McPherson" pakaba • Vairo sistemos reguliavimas tiesiai ant pakabos • Automobilio greičio modeliavimas nuo 0 iki 120 km/h • Paspaudimo mygtukas • Generatoriaus modeliavimas • Indikatoriaus lempa ir įtampos/srovės ekranas • Korpuso kompiuteris su diagnostiniu lizdu (su mažo greičio CAN) • Originalios automobilio dalys • Modelis sumontuotas ant rėmo su ratukais 		€ 5373,00



UAB "BALTIJOS AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMOS"
www.bads.lt

39.	MSEPS1	Elektromechaninis stovėjimo stabdžių EPB stendas <ul style="list-style-type: none">Funkcionuojantis elektromechaninis stovėjimo stabdys su stabdžių disku, stabdžių kaladėlėmis, daugiapakopiu pavarų mechanizmu, elektriniu varikliuDu elektriniai mygtukai stabdžių kaladėlių nuspaudimui ir atleidimuiStabdžiai veikia esant 12 V / 220 VDaugiapakopio pavarų mechanizmo modelio pjūvis		€ 1500,00
Suma viso be PVM:				67851,00
Suma viso su PVM:				82099,71

Pagarbiai

Vadybininkas

Karolis Šuminskas

Mob. Tel.: 8 623 06 597





El paštas.: karolis@bads.lt




KOMERCINIS PASIŪLYMAS



2019 m. rugpjūčio 12 d.


Akvatechnika UAB yra rinkos lyderis, įgyvendinantis įvairius sėkmingus grožio projektus, įmonės misija - aprūpinti geriausius Lietuvos salonus itin kokybiškomis ir moderniomis priemonėmis bei įranga. Įmonės vizija - maksimaliai patenkinti kliento lūkesčiai. Kliento pasitenkinimas yra faktorius, kuris leido tiek pasiekti ir užaugti per ilgus darbo metus. Mes žinome, kad kliento pasitenkinimas neapsiriboja radus tinkama prekę. Mes įsiklausome į visą jo poreikių grandinę, esame imlus tam, kojis pageidauja bei įsisąmoniname jo mikroaplinką. Todėl mes siekiame būti visada aktyvūs ir visuomet laiku reaguojame į rinkos išreikštus pokyčius, norus ar pageidavimus. Prekių kainos nurodytos eurai su PVM.

PROFESIONALŲ ĮRANKIAI, AKSESUARAI IR KOSMETIKA
Centrinis biuras; Dunojaus g. 20. Vilnius, tel. 8 5 2302171, 8 606

Nr.	Nuotrauka	Aprašymas	Kaina Eur, su PVM	Vienetų skaičius	Suma Eur, su PVM
1		Kėdė Detroit <ul style="list-style-type: none"> • oda dirbtinė; • paviršius atsparus darbo vietoje naudojamų priemonių poveikiui; • kėdės koja blizgaus metalo, todėl atspari įbrėžimams; • koja su hidraulika ir užfiksavimu, apsisuka 360°; • Išmatavimai: 65 x 61 x 63 cm. 	249,00	24	5976,00
2		Plautuvė Detroit <ul style="list-style-type: none"> • oda dirbtinė, juodos spalvos; • paviršius atsparus darbo vietoje naudojamų priemonių poveikiui; • Su dušo galvute su lanksčia žarna; • Su šilto / šalto vandens maišytuvu; • Su reguliuojama keramine kriaukle – juodos spalvos; • Korpusas juodos spalvos. • Silikoninis paminkštinimas kaklui; • nutekėjimo vamzdis; • Išmatavimai: 119 x 58 x 103 cm. 	549,00	3	1647,00
3		Kėdutė Havana <ul style="list-style-type: none"> • Kėdutė su hidrauliniu pakėlimu; juoda oda. • G 56 x P 30 x A 43 cm. 	70,00	3	210,00
4		Vyrų kirpimo kėdė Gabbiano <ul style="list-style-type: none"> • Kėdė su hidrauliniu pakėlimu; • Gali būti su pakoju; • G 65 x P 61 x A 63 cm. 	550,00	1	550,00

5		Veidrodis Gamma <ul style="list-style-type: none"> • Veidrodis tinkamas naudoti 2 meistrams • Išmatavimai 160cm 100cm 38cm • Yra padarytos vietos elektrai(rozetėms) 	1100,00	10	11000,00
6		Kirpyklinis vežimėlis Gabiano <ul style="list-style-type: none"> • Patogus transportuoti, nes yra su ratukais; • Su 5 erdviais stalčiukais; • P 39 x I 31 x A 88 cm. 	91,00	24	2184,00
7		Sauso oro sterilizatorius Ceriotti Sanity Security <p>Sterilizacija baktericidiniu prietaisu, skirtu tiek grožio salonams tiek kirpykloms. Jis sterilizacija temperatūros pagalba, kuri reguliuojasi nuo 20 iki 200c. Lengvas naudojimas, šviesos jungiklis ir elektroninis laikmatis. Vidaus temperatūros matavimo zondas ir vidaus temperatūros jutiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sausa sterilizacija • Matmenys: 23 x 39 x 25cm • Galia 400W • Temperatūra nuo 20C iki 200C • Max temperatūra 250 laipsnių C. • Vidaus temperatūros zondas • Vidaus temperatūros indikatorius • Šviečiantis jungiklis • Laikrodis 	299,00	1	299,00
8		Klimazonas Toni300 <p>Profesionalus, pastatomas infrazonas kirpyklos reikmėms. Modernus dizainas, automatinis bei rankinis režimai, elektroninė darbo kontrolė bei automatinis laikmatis.</p> <p>Infrazonas turi du šoninius reguliuojamus ventiliatorius, kurie padidina darbo plotą.</p> <p>Savybės: Leidžia sutrumpinti cheminio šukavimo paruošimo laiką. Spartina plaukų nudažymą. Sustiprina grožio procedūrų efektą. Infraraudoni spinduliai sustiprina pigmento ir kosmetikos ingredientų įsiskverbimą į plaukus.</p>	505,00	2	1010,00

		<p>Prietaisas užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą. Optimali šildymo segmentų padėtis.</p> <p>Rezultatai: Puikus spalvos efektas, optimalus spalvų ilgaamžiškumas, didesnis priežiūros priemonių intensyvumas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balta spalva. • Automatinis veikimo režimas; • Rankinio režimo galimybė; • Penki ventiliatoriai; • Keturi veikimo režimai; <p>850 w, 50 Hz;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laikmatis nuo 0 iki 60 min. 			
9		<p>Profesionalus plauku džiovinimo gaubtas JoniPRO</p> <p>Džiovinimo gaubtas - vienas ryškiausių ir praktiškiausių salono akcentų. Šie gaubtai naudojami ne tik šlapių plaukų džiovinimui, bet ir plaukų maitinimo procedūroms. Dėl jonizacijos procesų, po plaukų džiovinimo su gaubtu plaukai visiškai praranda įsielektrinimą/statinį krūvį. Taip pat plaukai po procedūrų dar labiau blizga, tampa švelnesni ir tolygesni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaitinimo elementai, pagaminti iš nerūdijančio plieno; • Temperatūros reguliuojama 0-75 laipsnių; • Laikas reguliuojamas 0-60 min; <p>Galia 1200 W.</p>	235,00	2	470,00
10		<p>Karštos žirkklės Jaguar</p> <p>Naujas TCC THE CARECUT dizainas yra ne tik elegantiškas, bet taip pat ir itin patogus. Šios naujos žirkklės yra nuostabios tuo, kad jos tinka visoms kirpimo technikoms ir gali būti naudojamos be ypatingo mokymo. Žirkklės ergonomiškai subalansuotos, todėl kerpančiam neįsijausia įtampas. Jos taip pat turi aukštos kokybės ašmenis bei lengvą karštį, kuris reguliuojamas automatiškai, užtikrindamas ilgalaikį plauko žvynelio uždarymą.</p> <p>Kerpant šiomis žirkklėmis yra palaikomas plauku drėgmės lygis ir ypač plauko žievėje, plaukas neišsausinamas, todėl aplinkos veiksniai negali taip lengvai pažeisti plaukų struktūros. Taip pat kirpimas tinka dažytiems ar chemiškai šukuotiems plaukams.</p>	1199,00	2	2398,00

		<p>TCC panaikina ilgų plaukų pagrindinę problemą, taigi plaukai toliau nesusėja ir nesišakoja. Plaukų galiukų uždarymas ilgam laikui užkerta kelią plaukų plonėjimui, o slinkimas sumažėja. Plaukų galiukai tampa švelnūs ir stiprūs. Šios žirklys tinka visiems kirpimams, nuo galiukų trumpinimo iki modelinių slystančių kirpimų. Tai profesionalios žirklys, tinkančios visiems kirpimo būdams, kurias lengva naudoti, kaip ir bet kurias kitas žirkles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitinimo ir valdymo blokas su kabeliu • Temperatūros reguliuotojas nuo 100°C iki 140°C ploniems plaukams, normaliems plaukams ir storiems plaukams. • Silikoninis termokilimėlis <p>Raktas reguliavimui, aliejus</p>			
11		<p>Veidrodis Alisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Galima kabinti horizontaliai ar vertikalčiai • Plotis 65cm Aukštis 150cm 	70,00	4	280,00
Iš viso					26024,00

6 priedas. Investicijų poreikis statybininkų mokymo įrangai (pagal 2020 m kainas internete). Sudaryta autorių

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Vnt.	Kaina, Eur	Investicijų poreikis, Eur	Internetinio puslapio nuoroda
1.	Tinkavimo mašina	1	8000	8000	https://www.elremta.lt/lt/pft-ritmo-xl-tinkavimo-masina
2.	Betono glaistyklė	1	2910	2910	https://www.gitana.lt/glaistykle-husqvarna-bg-375-h6-l-bc-tp
3.	Betono giluminis vibratorius	1	500	500	https://www.gitana.lt/statybne-technika/betono-tankintuvai-vibrosistemos/giluminiai-vibratoriai/betono-vibratoriaus-variklis-husqvarna-ame-1600
4.	Rankinė glaistyklė	1	530	530	https://www.gitana.lt/statybne-technika/betono-glaistykles-glaistymo-lentos/rankine-betono-glaistykle-belle-bull-float
5.	Reversinis tankintuvas	1	2900	2900	https://www.gitana.lt/statybne-technika/betono-tankintuvai-vibrosistemos/vienakrypčiai-reversiniai-tankintuvai/reversinis-tankintuvas-swepac-fb160-550mm
6.	Vibrosija	1	1500	1500	https://www.gitana.lt/statybne-technika/betono-tankintuvai-vibrosistemos/vibracines-liniuotes/2-m-vibro-sija-altrad-easy-screed-200
7.	Plytelių ir blokelių pjovimo staklės	1	2000	2000	https://www.gitana.lt/statybne-technika/betono-plyteliu-pjovimo-ir-grezimo-iranga/pjovimo-stalai/plytu-ir-blokeliu-pjovimo-stalas-battipav-expert-400
8.	Motopjaustytuvas	1	1500	1500	https://www.gitana.lt/statybne-technika/betono-plyteliu-pjovimo-ir-grezimo-iranga/grindinio-trinkelio-pjovikliai/motopjaustytuvas-husqvarna-k-127016
9.	Mobilus bokštelis	1	3000	3000	https://www.gitana.lt/statybne-technika/kopecios-pastoliai/mobilus-boksteliai/mobilus-bokstelis-layher-zifa-p2-576-m
10.	Elektros generatorius	1	1400	1400	https://www.gitana.lt/statybne-technika/generatoriai/elektros-generatorius-sdmo-hx-6000-c
11.	Betono maišyklės	1	1100	1100	https://www.gitana.lt/statybne-technika/betono-maisykles/elektrines-betono-maisykles/betono-maisykle-altrad-bwe-250-kj-230v
12.	Vidaus apdailos įrankiai	komplektas	4560	4560	https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/vidaus-apdailos-rankiniai-irankiai/
Viso:				29900	

6 Priedas. Investicijų poreikis baldams ir įrangai (pagal 2020 m. kainas internete). Sudaryta autorių.

Eil. Nr.	Baldų ir įrangos pavadinimas	Vnt.	Kaina, Eur	Investicijų poreikis, Eur	Internetinio puslapio nuoroda
	Stovyklos baldai ir įranga			65050	
1.	Dviaukštė lova	75	300	22500	https://www.patoguspirkimas.lt/lt/vaiku-kambario-baldai/dviaukstes-lovos/dviaukste-lova-miko-2.html
2.	Lova	10	165	1650	https://www.baldai1.lt/lovos/lova-pd276.html
3.	Spinta rūbams	85	200	17000	https://www.baldai1.lt/baldu-kolekcijos/baldu-kolekcija-lvm/spinta-lvm1.html
4.	Spintelė prie lovos	85	60	5100	https://www.baldaitau.lt/naktines-spinteles/naktine-spintele-stockholm-kom2s-5-5
5.	Valgyklos stalas su 4 kėdėmis	40	220	8800	https://www.artom.lt/produktas/valgyklos-stalas-su-4-kedemis-cordoba/
6	Ilgarsinio sistema (stiprintuvas, lauko kolonėlės, mikrofonai)	1 kompl		1480	https://www.magnetola.lt/instaliaciniai-stiprintuvai/1704-amc-ma-21-stiprintuvai-mikseriai.html https://www.magnetola.lt/sienines-lauko-koloneles/1695-amc-com-340-kolonines-akustines-sistemos-aliuminio-lydinio-korpusu.html https://www.magnetola.lt/bevieliai-mikrofonai/1890-vonyx-wm62-wireless-microphone-uhf-16ch-with-2-handheld-microphones.html
7	Gelbėjimo liemenė	50	17	850	https://www.valciuentras.lt/Gelbejimosi-liemenes/vaikiska-gelbejimosi-liemene-iki-40-kg-vaikiska
8.	Valtis	5	500	2500	https://www.valciuentras.lt/plastikines-valtys/plastikine-valtis-nika-310-nika310
9.	Irklientė	5	294	1470	https://www.decathlon.lt/lt/lt/pripuciama-irkliente-pradedantiesiems-10-pedu-zalia-lt-s303070.html
10.	Vandens dviračiai	5	740	3700	
	Baldai praktiniam mokymui			21000	
11.	Stalas praktinio mokymo klasei	100	143	14300	http://baldaibs.lt/kompiuteriniai-stalai/323-dvivietis-stalas-tina-i.html
12.	Kėdė praktinio mokymo klasei	200	20	4000	http://medrika.lt/lt/mokyklinės-kėdės-201/mokyklin-kd-1360
13.	Spintos knygoms	10	145	1450	http://medrika.lt/lt/spintos-ir-lentynos-234/aukta-dokument-spinta-stiklinmis-durimis-1827
14.	Lentyna	25	50	1250	http://medrika.lt/lt/spintos-ir-lentynos-234/maa-atvira-spintel--1849
Iš viso:				86050	

**KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr.** KP200-000028

Data: 2020-03-12

Pardavėjas: UAB "SPECUS" SISTEMOS

Adresas: Šeimyniškių g. 23-101, LT-09236 Vilnius Įmonės kodas: 124478668 PVM mokėtojo kodas:

LT244786610 Telefonas: +3705-2740386 Faksas: +3705-2740388 El. paštas: info@specus.lt

Pirkėjas: VšĮ Šilutės profesinio mokymo centras

Adresas: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., 99159 Šilutės r. Įmonės kodas: 190965375

Kam:

Eil. Nr.	Prekės/paslaugos pavadinimas	Modelis/periodas ar kitas apibūdinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	Elektrinė viryklė su konvekcine GN 1 1/2 orkaitė, 6 kvadratiniai lankiniai. Išmatavimai: 1200x700x900 mm. Galingumas 21,7 KW/3F.	ES-T76/1-Q	vnt	1	3686.99	3686.99
2	Elektrinė viryklė 6 kvadratiniai lankiniai su stovu. Išmatavimai: 1200x700x900 mm. Galingumas 15 KW/3F.	ES-T76/P	vnt	1	2718.16	2718.16
3	Elektrinė išverčiama keptuvė su dangčiu. Lieto špižiaus kepimo paviršius. Talpa - 40 ltr. Rankinis išvertimas. Išmatavimai: 800x700x900 mm.; galingumas 6,5KW/3F.	EKP-T7/40SL	vnt	1	3025.76	3025.76
4	Elektrinė gruzdintuvė 13-15 l su stovu uždara spintele. Išmatavimai: 400x700x900 mm.; galingumas 11,1KW/3F.	EF-T7/14	vnt	1	1574.26	1574.26
5	Elektrinis netiesioginio kaitinimo katilas 80 l. Išmatavimai: 800x700x900 mm., galingumas 14,1KW/3F.	EK-T7/80-O	vnt	1	3732.32	3732.32
6	Elektrinis marmitas su stovu atvira spintele. Talpa GN2/1 H200, 60 litrų. Išmatavimai: 800x700x900 mm., galingumas 2KW/1F. Be GN indų komplekte.	EVK-T87/P	vnt	1	1364.31	1364.31
7	Elektrinis gastronominė konvekcine krosnis. Talpa: 10xGN1/1. Funkcijos -kepimas, virimas, kombinuotas kepimas; su klimato kontrole. Programuojama. Komplekte ištraukiamas plovimo dušas, termoadata. Riebalų filtras. Išmatavimai: 930 x 825 x 1040 h mm., galingumas 16KW/3F.	SAEV101R/KSC040/NFX01	vnt	2	6523.18	13046.36
8	Nerūdijančio plieno stovas su kepimo skardų laikikliais. Išmatavimai: 930 x 725 x 710 mm.	ST93/72/71,LT	vnt	2	170.50	341.00
9	Nerūdijančio plieno darbo stalas su lentyna. Išmatavimai: 400x700x900 mm.	40/70/90, LT	vnt	7	127.88	895.16
10	Nerūdijančio plieno centrinio tipo ventiliacijos gaubtas su labirintiniais filtrais, kondensato gaudykle ir LED apšvietimu. Išmatavimai: 3200x2200x450 mm., 0,85KW/1F. Prijungimas: 2xD400 mm. Reikalingas nutraukiamas oro kiekis 5000 m3/val.	VG320/220/45, LT	vnt	1	2991.50	2991.50
11	Nerūdijančio plieno ventiliacijos gaubtas su labirintiniais filtrais, kondensato gaudykle. Išmatavimai: 2600x1400x450 mm., Prijungimas: 2xD250 mm. Reikalingas nutraukiamas oro kiekis 1100 m3/val.	VGP260/140/45, LT	vnt	1	984.25	984.25
12	Nerūdijančio plieno ventiliacijos gaubtas virš indaplovės. Išmatavimai: 1000x1000x450 mm., Prijungimas: 1xD250 mm. Reikalingas nutraukiamas oro kiekis 650 m3/val.	VG100/100/45, LT	vnt	1	333.25	333.25



13	Plovimo vonia virtuvės inventoriui. Vidaus išmatavimai: 1092x450x350mm. Išmatavimai: 1200 x 700 x 900 mm.	V120/70/85,LT	vnt	1	502.20	502.20
14	Nerūdijančio plieno strypinis stelažas virtuvės inventoriui. Išmatavimai: 1900x500x1800 mm.	190/50/180,LT	vnt	1	593.65	593.65
15	Indų plovimo mašina pakeliamu kupolu. 3 plovimo ciklai pasirinktinai: 60- 90-120 sekundžių; teorinis našumas 60 kasečių/val.; Boilerio talpa - 6 ltr.; plovimo vonia 22lt. Vandens sąnaudos per ciklą - 2,3 ltr. Komplekte 1 kasetė lėkštėms, 1 puodukams, 1 įrankinė. Su skalavimo priemonės dozatoriumi. Tiekiamo vandens slėgis 2-4 bar. Su skalavimo priemonės dozatoriumi. Išmatavimai - 640x840x1570 mm. Galingumas - 8,7 kW/3F.	IT3810CDD	vnt	1	3202.30	3202.30
16	Priestalis prie indų plovimo mašinos su plovimo vonia. Plautuvė su atliekų krepšeliu. Išmatavimai: 1200x740x850mm.	120/74,85,LT	vnt	1	626.20	626.20
17	Priestalis prie indų plovimo mašinos su kreipiamosiomis stalviršyje indaplovės kasetėmis, su lentyna apačioje. Išmatavimai: 1200x740x850mm.	120/74/85,LT	vnt	1	303.80	303.80
18	Nerūdijančio plieno darbo stalas su lentyna apačioje. Išmatavimai: 2000x700x900 mm.	200/70/90,LT	vnt	7	285.20	1996.40
19	Nerūdijančio plieno darbo stalas su plautuve 500x500x300 mm. Su lentyna apačioje. Išmatavimai: 700x700x900 mm.	70/70/90,LT	vnt	6	280.55	1683.30
20	Nerūdijančio plieno stelažas 4 lentynų. Išmatavimai: 1500x50x1800 mm.	150/50/180,LT	vnt	8	297.60	2380.80
21	Nerūdijančio plieno šaldytuvas, GN2/1 sistema, su šaldymo agregatu monobloku. Darbinė temperatūra -2/+8°C. Nerūdijantis plienas AISI 304; Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas; Kompresoriaus klimato 5 klasė, kambario +43 ° C ir 60% R.H.; Ventilacinis šaldymas, vario/aliuminio šaldytuvo garintuvas; Suapvalinti vidiniai šaldymo kameros kampai; Durys su užraktu; Vidinis šaldymo kameros apšvietimas; Elektroninis termostatas ir displejus, įjungimo-išjungimo mygtukas; mikrojungiklis išjungiantis šaldytuvo kompresorių atidarius duris; komplekte 3xGN2/1 metalinės plastifikuotos grotelės; Išoriniai išmatavimai: 700x810x2090 mm; Elektrinis galingumas: 0,350KW/1F.	PF700M TN	vnt	5	1295.80	6479.00



22	Nerūdijančio plieno šaldiklis. GN2/1 sistema. Šaldymo agregatas -monoblokas. Darbinė temperatūra -15/-22°C. Nerūdijantis plienas AISI 304; Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas; Kompresoriaus klimato 5 klasė, kambario +43 ° C ir 60% R.H.; Ventilacinis šaldymas, vario/aliuminio šaldytuvo garintuvas; Suapvalinti vidiniai šaldymo kameros kampai; Dury su užraktu; Vidinis šaldymo kameros apšvietimas; Elektroninis termostatas ir displėjus, įjungimo-išjungimo mygtukas; mikrojungiklis išjungiantis šaldytuvo kompresorių atidarius duris; komplekte 3xGN2/1 metalinės plastifikuotos grotelės; Išoriniai išmatavimai: 700x810x2090 mm; Elektrinis galingumas: 0,650KW/1F.	PF700M BT	vnt	2	1546.90	3093.80
23	Šaldymo kamera su grindimis skirta teigiamai temperatūrai. Sienelių storis 80 mm. Išmatavimai: 2000x3000x2260 mm., talpa: 10,97 m3	200/300/2260 SUPER 10	vnt	1	3278.25	3278.25
24	Šaldymo kamera su grindimis skirta neigiamai temperatūrai. Sienelių storis 100 mm. Išmatavimai: 2040x3040x2260 mm., talpa: 10,97 m3	204/304/2260 SUPER 10	vnt	1	3507.65	3507.65
25	Šaldymo agregatas monoblokas, skirtas 10,97 m3 šaldymo kamrai. Darbinė temperatūra 0/+2°C.	T09125N	vnt	1	2672.20	2672.20
26	Šaldymo agregatas monoblokas, skirtas 10,97 m3 šaldymo kamrai. Darbinė temperatūra -20°C.	T19225B	vnt	1	3628.55	3628.55
27	Nerūdijančio plieno stelažų sistema šaldymo kamrai: 2800x500x1800 mm.	280/50/180,LT	vnt	4	478.95	1915.80
28	Nerūdijančio plieno stelažų sistema šaldymo kamrai: 1800x500x1800 mm.	180/50/180,LT	vnt	2	334.80	669.60
29	Elektrinė mėsmalė. Aluminio lydinio korpusas. Aušinamas variklis, termine apsauga. Našumas 300 kg/val. Išmatavimai : 450x290x520 mm. Galingumas 1,1 kW/3F	22S	vnt	1	720.75	720.75
30	Bulvių valymo mašina. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su apsauginiu magnetiniu mikrojungikliu. Vienkartinė maksimali įkrova - 18 kg. Komplektacijoje: stovas ir nerūdijančio plieno atliekų filtras. Galingumas - 1,1/1F. Išmatavimai 400x570x1230 mm.	PPF18	vnt	1	1464.75	1464.75
31	Daržovių pjaustyklė Galingumas: 550W/ 220V.Pjaustomų produktų padavimo anga pusmenulio formos; Cilindrinė padavimo anga Ø 55mm. Komplekte 5 peiliai: 2mm. storio gaminių triašmenis peilis kopūstams, agurkams ir pan. pjaustyti; 4 mm. storio gaminių dviašmenis peilis ; tarka 3; 5 ir 7 mm. skylutėmis.4 guminės neslystančios kojėlės; Išmatavimai: 500x240x450 mm.	TM2All	vnt	1	976.50	976.50
32	Planetarinis mikseris 30 litrų. Išmatavimai: 560x650x1160 mm.; Galingumas 1500W/1F; Svoris: 187 kg.;3 greičiai. Lieto metalo dažytas korpusas, nerūdijančio plieno indas. Komplekte maišymo kablys, plakimo šluotelė, lopetėlė;	Plutone 30	vnt	1	1844.50	1844.50
33	Elektrinis rankinis kuteris su kuteriavimo (40 cm.)jir plakimo angaliais komplekte. Išmatavimai: H650 mm	FX40	vnt	1	310.00	310.00

34	Gastronominė pjaustyklė. Peilio D 220 mm. Pjovimo storis 0-12 mm., išmatavimai: 410 x 400 x 350 mm., galingumas: 320 W.	H220	vnt	1	424.70	424.70
Suma EUR, be PVM:						76968.02
PVM 21%:						16163.28
Suma EUR, su PVM:						93131.30

Pastabos:

Nurodyta kaina su pristatymo ir sumontavimo išlaidomis, garantija. Pateikta plautuvių kaina be santechninės įrangos. Pristatymo terminas 30 darbo dienų. Pasiūlymas galioja iki 2020.12.31.

Komercinį pasiūlymą pateikė:

Technologas Dainius Dogelis